

Converter Catalog 2019



컨텐츠

소개

- 05 **AJA Mini-Matrix** Converter Information Software
- 05 **Mini-Config** Visual Configuration and Control Software

HDMI 컨버터

- 05 **HA5-12G Models** HDMI 2.0 to 12G-SDI Mini-Converter, models available with included Fiber SFPs
- 05 **HA5-12G** HDMI 2.0 to 12G-SDI Converter with Embedded Audio
- 06 **HA5-12G-T** HDMI 2.0 to 12G-SDI Converter with Embedded Audio
- 06 **HA5** HDMI to HD/SD-SDI Converter with Embedded Audio
- 07 **HA5-Plus** HDMI to 3G-SDI Mini-Converter with Embedded Audio
- 07 **HA5-4K** 4K/UltraHD HDMI to 4K/UltraHD SDI Mini-Converter
- 08 **HA5-Fiber** HDMI to 3G-SDI over Fiber Video and Audio Mini-Converter
- 09 **Hi5-12G Models** 12G-SDI to HDMI 2.0 Mini-Converter, models available with included Fiber SFPs
- 09 **Hi5-12G** 12G-SDI to HDMI 2.0 Converter with Embedded Audio
- 10 **Hi5-12G-R** 12G-SDI to HDMI 2.0 Converter with Embedded Audio
- 10 **Hi5-12G-TR** 12G-SDI to HDMI 2.0 Mini-Converter
- 11 **Hi5** HD/SD-SDI to HDMI Mini-Converter with Embedded Audio
- 11 **Hi5-Plus** 3G-SDI to HDMI Mini-Converter with Embedded Audio
- 12 **Hi5-3G** 3G-SDI/Dual link SDI to HDMI 1.3a Video and Audio Mini-Converter
- 12 **Hi5-3D** Dual HD-SDI Multiplexer to HDMI 1.4a and SDI Video and Audio Mini-Converter
- 13 **Hi5-4K-Plus** 4K/UltraHD-SDI to full HDMI 2.0 Mini-Converter
- 13 **Hi5-Fiber** 3G-SDI over Fiber to HDMI Video and Audio Mini-Converter

스케일링 컨버터

- 14 **4K2HD** 4K/UltraHD to HD Down-Converter
- 14 **HD10MD4** HD/SD-SDI to SDI/Analog Down-Converter
- 15 **HDP3** 3G-SDI to DVI-D and Audio Converter
- 15 **UDC** Up, Down, Cross-Converter

Mini-Connect

- 16 **Mini-Connect** Control AJA ROI Mini-Converters via Ethernet

ROI(Region of Interest) 컨버터

- 17 **ROI-SDI** 3G-SDI to HDMI/3G-SDI Scan Converter with Region of Interest
- 17 **ROI-DVI** DVI to 3G-SDI Scan Converter with Region of Interest
- 18 **ROI-HDMI** HDMI to 3G-SDI Scan Converter with Region of Interest
- 18 **ROI-DP** DisplayPort to 3G-SDI Scan Converter with Region of Interest

방송 IP 컨버터

- 19 **IPR-10G2-HDMI** SMPTE ST 2110 IP Video and Audio to HDMI Converter with hitless switching - **NEW!**
- 19 **IPR-10G2-SDI** SMPTE ST 2110 IP Video and Audio to HDMI Converter with hitless switching - **NEW!**
- 20 **IPR-10G-HDMI** SMPTE ST 2110 IP Video and Audio to HDMI Converter
- 20 **IPT-1G-HDMI** HDMI Video and Audio to JPEG 2000 IP Converter
- 21 **IPT-1G-SDI** 3G-SDI Video and Audio to JPEG 2000 IP Converter
- 21 **IPR-1G-HDMI** JPEG 2000 IP Video and Audio to HDMI Converter
- 22 **IPR-1G-SDI** JPEG 2000 IP Video and Audio to 3G-SDI Converter

아날로그 컨버터

- 23 **C10DA** Analog Video 1x6 Distribution Amplifier
- 23 **HD10A-Plus** HD Analog to HD-SDI Converter
- 24 **HD10AVA** HD/SD Analog Composite or Component Video and 4-Channel Analog Audio to SD/HD-SDI with Embedded Audio
- 24 **HD10CEA** HD/SD-SDI to Analog Audio/Video
- 25 **V2Analog** HD/SD-SDI to Analog Video Converter
- 25 **V2Digital** Analog Video to HD/SD-SDI Converter

Color 매니지먼트

- 26 **LUT-box** In-line Color Transform

HDBaseT

- 27 **RovoRx-SDI** HDBaseT to 6G/3G-SDI and HDMI Converter with POH, Genlock
- 27 **RovoRx-HDMI** HDBaseT to HDMI Converter with PoH
- 28 **HB-T-HDMI** HDMI to HDBaseT Mini-Converter
- 28 **HB-R-HDMI** HDBaseT to HDMI Mini-Converter
- 29 **HB-R-SDI** HDBaseT to 3G-SDI Mini-Converter
- 29 **HB-T-SDI** 3G-SDI to HDBaseT Mini-Converter

옵티컬 파이버 익스텐더

- 30 **FiDO** Introduction
- 31 **FiDO-2T-X** 2-Channel 3G-SDI to Single-Mode LC Fiber Transmitter for CWDM SFPs
- 31 **FiDO-4T-X** 4-Channel 3G-SDI to Single-Mode LC Fiber Transmitter for CWDM SFPs
- 31 **Multi-Mode** SFP Modules Dual Channel LC Fiber Transmitters
- 31 **CWDM** SFP Modules Dual Channel LC Fiber Transmitters
- 32 **FiDO-TR-12G** 1-Channel 12G-SDI/LC Single Mode LC Fiber Transceiver
- 32 **FiDO-T-12G** 1-Channel 12G-SDI/LC Single Mode LC Fiber Transceiver
- 32 **FiDO-R-12G** 1-Channel Single Mode LC Fiber to 12G-SDI Receiver
- 32 **FiDO-2T-12G** 2-Channel 12G-SDI to Single Mode LC Fiber Transmitter
- 33 **FiDO-2R-12G** 2-Channel Single Mode LC Fiber to 12G-SDI Receiver
- 33 **FiDO-TR** 1-Channel 3G-SDI/LC Single Mode LC Fiber Transceiver
- 33 **FiDO-TR-MM** 1-Channel 3G-SDI/LC Multi-Mode LC Fiber Transceiver
- 33 **FiDO-T** 1-Channel 3G-SDI to Single Mode LC Fiber Transmitter
- 34 **FiDO-T-MM** 1-Channel 3G-SDI to Multi-Mode LC Fiber Transmitter
- 34 **FiDO-R** 1-Channel Single Mode LC Fiber to 3G-SDI Receiver
- 34 **FiDO-R-MM** 1-Channel Multi-Mode LC Fiber to 3G-SDI Receiver
- 34 **FiDO-2T** 2-Channel 3G-SDI to Single Mode LC Fiber Transmitter
- 35 **FiDO-2T-MM** 2-Channel 3G-SDI to Multi-Mode LC Fiber Transmitter
- 35 **FiDO-2R** 2-Channel Single Mode LC Fiber to 3G-SDI Receiver
- 35 **FiDO-2R-MM** 2-Channel Multi-Mode LC Fiber to 3G-SDI Receiver
- 35 **FiDO-4T** 4-Channel 3G-SDI to Single Mode LC Fiber Transmitter
- 36 **FiDO-4T-MM** 4-Channel 3G-SDI to Multi-Mode LC Fiber Transmitter
- 36 **FiDO-4R** 4-Channel Single Mode LC Fiber to 3G-SDI Receiver
- 36 **FiDO-4R-MM** 4-Channel Multi-Mode LC Fiber to 3G-SDI Receiver
- 36 **FiDO-T-SC** 1-Channel 3G-SDI to Single Mode SC Fiber Transmitter, with SDI loop out
- 37 **FiDO-R-SC** 1-Channel Single Mode SC Fiber to 3G-SDI Receiver, with Dual SDI Outputs
- 37 **FiDO-T-ST** 1-Channel 3G-SDI to Single Mode ST Fiber Transmitter, with SDI Loop Out
- 37 **FiDO-R-ST** 1-Channel Single Mode ST Fiber to 3G-SDI Receiver, with Dual SDI Outputs
- 37 **FiDO-4T-ST** 4-Channel 3G-SDI to Single Mode ST Fiber Transmitter
- 38 **FiDO-4R-ST** 4-Channel Single Mode ST Fiber to 3G-SDI Receiver

인프라 스트럭처

- 39 **12GDA** 12G/HD/SD-SDI Reclocking Distribution Amplifier
- 39 **12GM** 12GM 12G-SDI to/from SDI Muxer/Demuxer
- 40 **3G-AM** 3G-SDI 8-Channel AES Embedder/Disembedder
- 40 **3G-AMA** 3G-SDI Analog Audio Embedder/Disembedder
- 41 **3GDA** 1x6 3G/HD/SD Reclocking Distribution Amplifier
- 41 **3GM** 3G/1.5G HD-SDI Multiplexer
- 42 **ADA4** 4-Channel Bidirectional Audio A/D and D/A Converter
- 42 **GEN10** HD/SD Sync Generator
- 43 **HD5DA** 1x4 HD/SD-SDI Distribution Amplifier/Repeater

악세서리

- 44 **DRM** Mini-Converter Rackmount Frame
- 44 **DWP-U-R1** Universal Power Supply
- 44 **PWR-CABLE** P-TAP cable
- 45 **PTAP-CBL** P-Tap to AJA Mini-Converter Power Cable
- 45 **CMP** Converter Mounting Plate
- 45 **RMB** Rackmount Bracket

소개

표준 컨버터의 모든 범위를 제공합니다.

프로덕션에서 포스트 및 라이브 이벤트에 이르기까지 AJA Converters는 신뢰성과 품질면에서 최고 수준으로 설계된 컴팩트한 독립형 변환 및 인프라 솔루션을 제공합니다. AJA의 컨버터는 여러분의 요구를 충족시키기 위해 Broadcast IP, 4K, HD 및 SD 전 기능을 제공합니다.



5 LEGENDARY YEAR WARRANTY

AJA 퀄리티 - 보증

AJA Converters는 최상의 품질과 최고의 신뢰성으로 명성을 얻었습니다. 모든 AJA 하드웨어의 엄격한 기준에 따라 제작된 AJA Converters는 세계적 수준의 지원으로 5년간의 워런티 보증 및 AJA의 고급 지원 정책을 제공합니다.

컴팩트함과 포터블

AJA 미니 컨버터는 모니터 뒤, 랙 뒤쪽 또는 카메라 장비에 직접 장착할 수 있을 정도로 작습니다. 전원 락 커넥터는 우연히 전원이 빠지는 것을 방지하며, 옵션 P-TAP 전원 케이블을 사용하여 5-20v 전원을 지원하는 배터리를 사용하여 미니 컨버터를 현장에서 직접 작동할 수 있습니다.




소개

AJA Mini-Matrix

어떠한 상황에서든 가장 적합한 AJA 컨버터를 찾아드립니다.


AJA 컨버터의 전체 라인에 대한 정보는 이제 iOS에서 모바일 앱으로 사용할 수 있습니다. AJA 컨버터 제품 라인은 광범위하며 이 앱을 사용하면 장소에 관계없이 본인의 상황에 적합한 컨버터를 편리하게 찾을 수 있습니다.

해당 앱에는 개별 제품에 대한 자세한 AJA 웹 사이트 링크가 있으며 앱에서 직접 제품 정보를 이메일로 보낼 수 있습니다. iPad 및 iPhone 용 무료 AJA Mini-Matrix 응용 프로그램은 Apple iTunes Store에서 구입할 수 있습니다.

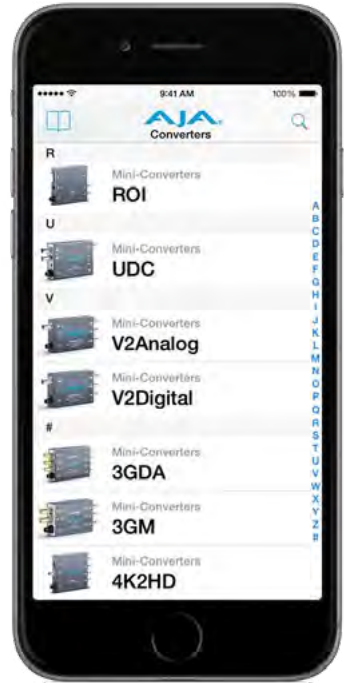

[Download from App Store](#)

[Visit Mini-Matrix on AJA.com](#)

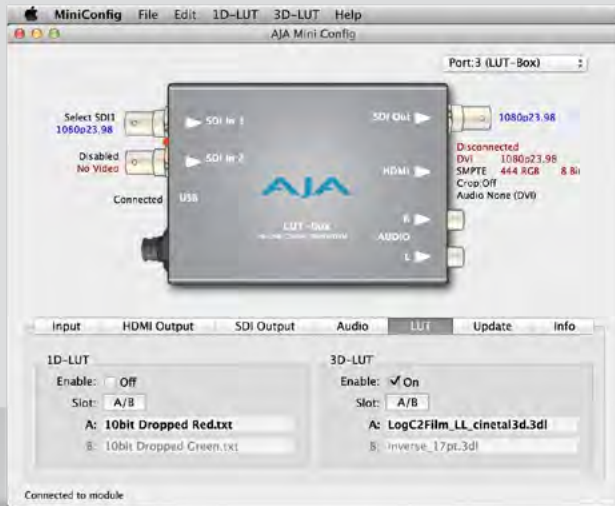

USB 및 Mini-Config 지원

가상 설정 및 컨트롤

AJA의 무료 Mini-Config 소프트웨어는 모든 USB에 연결된 미니 컨버터에서 사용할 수 있습니다. AJA Mini-컨버터는 현재 사용되는 입력 및 출력 형식에 대한 자세한 정보와 함께 사용하기 쉬운 그래픽 인터페이스를 제공합니다. 지원되는 모든 AJA Mini-컨버터의 모든 매개 변수를 제어하고 AJA에서 새로운 기능을 추가하는 펌웨어 업데이트를 로드합니다.

[Download Mini-Config](#)

HDMI 컨버터



HA5-12G

HA5-12G-T

HA5-12G Models

HDMI 2.0 to 12G-SDI Mini-Converters with Embedded Audio and Fiber LC model options

HA5-12G 모델은 AJA의 HDMI 2.0 ~ 12G-SDI 미니 컨버터입니다. HDMI 2.0 입력은 SDI 모니터링 솔루션을 구동하기 위해 12G-SDI 출력으로 변환됩니다. 광섬유 LC SFP가 포함 된 HA5-12G 모델은 단일 HDMI 2.0 소스에서 12km-SDI 워크 플로우를 위한 비용 효율적인 DA로 사용되는 10km (단일 모드)까지 확장하고 동시 동축 및 광섬유 지원을 제공합니다.

₩1,120,000부터 (VAT포함)*

제품:

- HA5-12G HDMI 2.0 to 12G-SDI Converter
- HA5-12G-T HDMI 2.0 to 12G-SDI Converter with 1-Channel 12G Single Mode Fiber Transmitter

HA5-12G

HDMI 2.0 to 12G-SDI Converter with Embedded Audio

HA5-12G는 AJA의 HDMI 2.0 ~ 12G-SDI 미니 컨버터입니다. HDMI 입력은 12G-SDI 모니터링 솔루션을 구동하는 2x 12G-SDI 단일 링크 출력, 라우팅 및 4K / UltraHD / 2K / HD 워크 플로우를 위한 단일 케이블 단순성으로 변환됩니다.

SDI 출력 신호에 HDMI 오디오를 최대 8 개까지 또는 아날로그 오디오를 2 개까지 선택할 수 있습니다.

₩1,120,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Convert HDMI 2.0b up to 4K 60p to 12G-SDI with a second mirrored output
- Two Sample Interleave (2SI) 4K/UHD source mapping
- HDR Infoframe decoder as defined in CTA-861-G and HDMI v2.0b
- 2-Channel embedded analog audio
- Lock LED shows type of input source, SD (green), HD (red), or 4K/UltraHD (amber)
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HDMI 컨버터

HA5-12G-T

HDMI 2.0 to 12G-SDI Converter with Embedded Audio and Included Fiber LC Single Channel Transmitter

HA5-12G-T는 장거리 (10km 단일 모드)에서 4K / UltraHD HDMI 소스 신호를 확장하는 파이버 LC 단일 채널 송신기가 포함 된 AJA의 HDMI 2.0 ~ 12G-SDI 미니 컨버터입니다.

HDMI 입력은 2x 12G-SDI 싱글 링크 동축으로 변환되며 1x 파이버 LC 출력은 12G-SDI 모니터링 솔루션, 라우팅 등을 구동합니다. 선택 시 최대 8 개의 HDMI 오디오 채널 또는 2 개의 아날로그 오디오 채널 이 SDI 및 광섬유 출력 신호에 내장 될 수 있습니다.



₩1,370,000 (VAT포함)*

주요기능:

- Convert HDMI 2.0b up to 4K 60p to 12G-SDI with a second mirrored output
- 1-Channel 12G Single Mode LC Fiber Transmitter
- Two Sample Interleave (2SI) 4K/UHD source mapping
- HDR Infotone decoder as defined in CTA-861-G and HDMI v2.0b
- 2-Channel embedded analog audio
- Lock LED shows type of input source, SD (green), HD (red), or 4K/UltraHD (amber)
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HA5

HDMI to HD/SD-SDI Converter with Embedded Audio

HA5는 HDMI를 SDI 또는 HD-SDI로 변환합니다. HDMI 오디오의 2 개 채널은 HD / SD-SDI 출력에 내장되어 있어 편리한 단일 케이블 오디오 / 비디오 연결이 가능합니다. HA5는 2 개의 SDI / HD-SDI 출력을 제공하며 입력에서 긴 HDMI 케이블을 지원합니다. HA5는 HDMI 카메라를 HD / SD-SDI 장비에 연결하는 데 유용합니다.



₩550,000 (VAT포함)*

주요기능:

- HDMI to HD/SD-SDI
- Full HDMI support including embedded audio
- Equalized HDMI input supports long HDMI cables up to 30m, 24 gauge
- PLL clock filtering for low jitter HD/SD-SDI outputs
- Lock LED shows type of input source, SD (green) or HD (red)
- HDMI v1.2 standard
- 1m HDMI cable included
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HDMI 컨버터

HA5-Plus

HDMI to 3G-SDI Converter
with Embedded Audio

HA5-Plus는 AJA의 HDMI-SDI 미니 컨버터입니다. HDMI 입력은 SDI 모니터링 솔루션을 구동하기 위해 3G-SDI 출력으로 변환됩니다. 최대 8 채널의 HDMI 오디오가 SDI 출력으로 전달되며 아날로그 오디오 2 채널을 내장 할 수 있습니다.

₩620,000 (VAT포함)*



주요기능:

- HDMI to 3G/HD/SD-SDI
- Full HDMI support including embedded audio
- Equalized HDMI input supports long HDMI cables up to 30m, 24 gauge
- PLL clock filtering for low jitter SDI outputs
- Lock LED shows type of input source, SD (green) or HD (red)
- HDMI v1.2 standard
- 1m HDMI cable included
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HA5-4K

HDMI to 4K/UltraHD-SDI Converter
with Embedded Audio

AJA의 HA5-4K 미니 컨버터는 4x 3G SDI 출력으로 HDMI를 4K SDI로 고품질 변환합니다. HA5-4K를 사용하면 DSLR, 미러리스 카메라, 액션 카메라 또는 프로슈머 4K 비디오 카메라에서 4K SDI로 HDMI 비디오를 변환하여 프로페셔널 연결로 쉽게 통합 할 수 있습니다.

₩870,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Supports HDMI 2.0 up to 2160p 60
- 4K/UltraHD conversion to quad or dual 3G SDI out
- 3G or HD conversion to single 3G SDI out
- Supports quadrant (square division) and 2SI (two sample interleave) 4K mapping
- 2-Channel embedded audio
- Lock LED shows type of input source, SD (green), HD (red), or 4K/UltraHD (orange)
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HDMI 컨버터

HA5-Fiber

HDMI to 3G-SDI Fiber Converter with Embedded Audio

HA5-Fiber는 HDMI 입력을 광섬유를 통해 전송하기 위해 단일 모드 1310 nm 광섬유 케이블 (ST 스타일 광섬유 커넥터)을 통해 HDMI 입력을 3G-SDI로 변환합니다. 소형 폼 팩터 구조이므로 이 컨버터는 카메라 뒤쪽이나 장비 랙 뒤쪽에 쉽게 장착 할 수 있습니다. 임베디드 8 채널 오디오는 광 출력으로 지원되어 최대 10km의 단일 오디오 / 비디오 연결이 가능합니다. HA5-Fiber는 필요할 때 스테레오 오디오 입력을위한 2 채널 RCA 스타일 오디오 입력을 제공합니다.

₩990,000 (VAT포함)*



주요기능:

- HDMI to 3G-SDI over fiber
- Supports single mode 1310 nm fiber optic cable with ST transmitter
- Full HDMI input support including embedded audio
- Additional 2-Channel RCA style analog audio (-10dBu nominal) input
- No configuration necessary
- 1m HDMI cable included
- Five year warranty

HDMI 컨버터



Hi5-12G

Hi5-12G-R

Hi5-12G-TR

Hi5-12G Models

12G-SDI to HDMI 2.0 Converters with Embedded Audio and Fiber LC model options

Hi5-12G 모델은 AJA의 12G-SDI to HDMI 2.0 미니 컨버터입니다. 12G-SDI 입력은 4K / UltraHD / 2K / HD HDMI 모니터링 솔루션을 구동하기 위해 HDMI 2.0 출력으로 변환됩니다. 광섬유 SFP 장착 Hi5-12G 모델에는 SDI 또는 광섬유 연결 소스에서 장거리로 HDMI 4K / UltraHD 신호를 확장하는 Hi5-12G-R 수신기와 4K를 제공하는 Hi5-12G-TR 트랜시버가 포함됩니다. / UltraHD SDI 또는 광섬유 소스 신호를 HDMI 대상으로 보내고 SDI 또는 광섬유를 통해 소스를 두 번째 대상에 전달합니다. Hi5-12G-R 및 Hi5-12G-TR의 비디오 소스 자동 스위치 오버 기능 (SDI 및 광 입력)은 스위치 오버 우선 스위치 (마지막 유효 입력, 우선 순위 SDI 및 우선 순위 광)가 있는 중복 신호 스위치의 역할을 합니다.

₩1,120,000 부터 (VAT포함)*

제품:

- Hi5-12G 12G-SDI to HDMI 2.0 Converter
- Hi5-12G-R 12G-SDI to HDMI 2.0 Converter with 1-Channel 12G Single-Mode Fiber Receiver
- Hi5-12G-TR 12G-SDI to HDMI 2.0 Converter with 12G Single-Mode Fiber Transceiver

Hi5-12G

12G-SDI to HDMI 2.0 Converter with Embedded Audio

Hi5-12G는 8 채널의 내장 디지털 오디오가 있는 4K / UltraHD 12G-SDI 단일 링크 입력을 2 개 또는 8 개의 오디오 채널이 있는 HDMI 2.0 출력으로 변환합니다.

이 컴팩트 디바이스는 12G-SDI 싱글 링크 입력과 리 클럭 된 SDI 루프 출력 기능을 통해 신뢰도를보다 쉽게 모니터링하거나 SDI 파이프 라인을 통과시킵니다.

₩1,120,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Convert 12G-SDI to HDMI 2.0b 4K 60p output
- Supports Two Sample Interleave (2SI) 4K/UHD mapping
- Lock LEDs shows type of input source, SD-SDI (Green), HD-SDI (Red), 3G-SDI (Amber), 6G-SDI (Purple) or 12G-SDI (Blue).
- Embedded audio support 8-Channel 24-bit
- Analog audio output (2x RCA Style Connector)
- Fully supports HDMI v2.0b to the maximum 18 Gbps for 4K/UltraHD 50/59.94/60 4:2:2/4:4:4
- HDR support with HDR10 and HLG
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HDMI 컨버터

Hi5-12G-R

12G-SDI to HDMI 2.0 Converter with Embedded Audio and Included Fiber LC Single Channel Receiver

Hi5-12G-R은 8 채널의 임베디드 디지털 오디오를 사용하여 2K 또는 8 채널 오디오를 지원하는 HDMI 2.0 출력에 4K / UltraHD / 2K / HD 12G-SDI 단일 링크 입력 또는 광섬유 LC 소스를 최대 10km까지 변환합니다.

Hi5-12G-R의 비디오 소스 자동 스위치 오버 기능 (SDI 및 광 입력)은 전환 우선 순위 선택 (마지막 유효 입력, 우선 순위 SDI 및 우선 순위 광) 기능이있는 중복 신호 스위치의 역할을 합니다.

이 컴팩트 디바이스는 리록 (reclock) 된 SDI 루프 아웃을 특징으로 하여 보다 간단한 신뢰도 모니터링 또는 SDI 파이프 라인에 대한 전달을 제공합니다.



₩1,370,000 (VAT포함)*

주요기능:

- Convert 12G-SDI to HDMI 2.0b 4K 60p output
- 1-Channel 12G Single Mode LC Fiber Receiver -
- Auto redundant signal switch with Switch Over Priority selection
- Supports Two Sample Interleave (2S) 4K/UHD mapping
- Lock LEDs shows type of input source, SD-SDI (Green), HD-SDI (Red), 3G-SDI (Amber), 6G-SDI (Purple) or 12G-SDI (Blue).
- Embedded audio support 8-Channel 24-bit
- Analog Audio Output (2x RCA Style Connector)
- Fully supports HDMI v2.0b to the maximum 18 Gbps for 4K/ UltraHD 50/59.94/60 4:2:2/4:4:4 HDR support with HDR10 and HLG
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

Hi5-12G-TR

12G-SDI to HDMI 2.0 Converter with Embedded Audio and Included Fiber LC Single Channel Transceiver

Hi5-12G-R은 8 채널의 임베디드 디지털 오디오를 사용하여 2K 또는 8 채널 오디오를 지원하는 HDMI 2.0 출력에 4K / UltraHD / 2K / HD 12G-SDI 단일 링크 입력 또는 광섬유 LC 소스를 최대 10km까지 변환합니다.

Hi5-12G-R의 비디오 소스 자동 스위치 오버 기능 (SDI 및 광 입력)은 전환 우선 순위 선택 (마지막 유효 입력, 우선 순위 SDI 및 우선 순위 광) 기능이있는 중복 신호 스위치의 역할을 합니다.

이 컴팩트 디바이스는 리록 (reclock) 된 SDI 루프 아웃을 특징으로 하여 보다 간단한 신뢰도 모니터링 또는 SDI 파이프 라인에 대한 전달을 제공합니다.



₩1,620,000 (VAT포함)*

주요기능:

- Convert 12G-SDI to HDMI 2.0b 4K 60p output
- 1-Channel 12G Single Mode LC Fiber Transceiver - Auto redundant signal switch with Switch Over Priority selection
- Supports Two Sample Interleave (2S) 4K/UHD mapping
- Lock LEDs shows type of input source, SD-SDI (Green), HD-SDI (Red), 3G-SDI (Amber), 6G-SDI (Purple) or 12G-SDI (Blue).
- Auto redundant signal switch with Switch Over Priority selection
- Embedded audio support 8-Channel 24-bit
- Analog audio output (2x RCA Style Connector)
- Fully supports HDMI v2.0b to the maximum 18 Gbps for 4K/UltraHD 50/59.94/60 4:2:2/4:4:4
- HDR support with HDR10 and HLG
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty


HDMI 컨버터

Hi5

HD/SD-SDI to HDMI Converter with Embedded Audio

Hi5는 HDMI 모니터를 구동하기 위해 SDI 또는 HD-SDI를 HDMI로 변환합니다. 내장형 SD / HD-SDI 오디오는 HDMI 출력에서 지원되므로 편리한 단일 케이블 오디오 / 비디오 연결이 가능합니다. Hi5는 필요한 경우 별도의 오디오 모니터링을 위해 2 채널 RCA 스타일 오디오 출력을 제공합니다. Hi5는 또한 추가 장비를 연결하거나 여러 대의 모니터를 동일한 HD / SD-SDI 소스에 데이지 체인으로 연결하는데 유용한 루핑 HD / SD-SDI 출력을 제공합니다.

₩550,000 (VAT포함)*

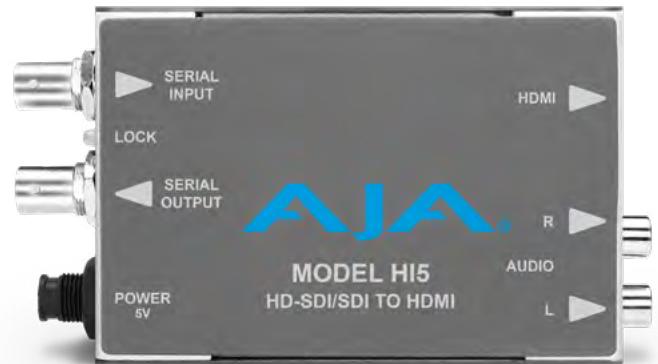

주요기능:

- HD/SD-SDI to HDMI
- Full HDMI support including embedded audio
- Additional 2-Channel RCA jack audio output
- Equalized looping HD/SD-SDI output
- No configuration necessary
- HDMI v1.2 standard
- 1m HDMI cable included
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

Hi5-Plus

3G-SDI to HDMI Converter with Embedded Audio

Hi5-Plus는 AJA의 SDI to HDMI Mini-Converter입니다. 3G, HD, SD-SDI 입력을 처리 할 수 있습니다. Hi5-Plus는 HDMI 모니터링 솔루션을 구동하기 위해 깊은 색상의 30 및 36 비트 비디오를 출력합니다. 임베디드 오디오는 출력으로 전달되며 2 채널 RCA 아날로그 출력을 통해 임베디드 오디오를 추출하지 않고도 쉽게 오디오를 모니터링 할 수 있습니다.

₩620,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Supports HDMI v1.4
- Easily integrate HDMI devices into SDI workflows
- 3G capability for high data rate signals
- Compact size fits easily in small spaces
- 16-Channel embedded SDI and 8-Channel HDMI audio
- 2-Channel RCA analog audio output
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HDMI 컨버터

Hi5-3G

3G-SDI to HDMI Video and Audio Converter

Hi5-3G는 HDMI 모니터를 구동하기 위해 3G-SDI, 듀얼 또는 싱글 링크 HD-SDI 또는 SD-SDI를 HDMI v1.3a로 변환합니다. 픽셀 당 30 비트의 HDMI v1.3a 기능을 통해 10 비트 모니터를 완벽하게 지원할 수 있습니다. 오디오는 HDMI 출력에서 지원되므로 편리한 단일 케이블 오디오 / 비디오 연결이 가능합니다. Hi5-3G는 필요한 경우 별도의 오디오 모니터링을 위해 2 채널 RCA 스타일 오디오 출력을 제공합니다. USB 연결로 PC / Mac 설치 및 현장 업그레이드가 용이합니다.

₩870,000 (VAT포함)*



주요기능:

- 3G/Dual Link/HD/SD-SDI to HDMI
- Additional 2-Channel RCA analog audio output (User assignable channels)
- Full HDMI 1.3a support including:
 - Deep color 30 and 36-bit video per pixel (24-bit also supported)
 - 2 or 8-Channels of embedded audio
- 1m HDMI cable supplied
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

Hi5-3D

HD-SDI Multiplexer to HDMI and SDI Video and Audio Converter

Hi5-3D는 두 개의 HD-SDI 입력을 HDMI 및 HD-SDI에서 출력하기 위해 다양한 다중화 3D 형식으로 결합하는 3D 비디오 멀티플렉서입니다. HDMI 출력은 HDMI 모니터의 기능에 따라 자동 2D / 3D 구성을 허용하는 EDID 트랜잭션을 지원합니다. 입력 SDI 2는 3D 모드에서 SDI 1을 입력하기 위해 프레임 동기화됩니다. 내장 SDI 입력 오디오는 HDMI 및 SDI 출력에 내장되어 있습니다. 2 채널 RCA 오디오 출력은 사용자가 채널을 선택할 때도 지원됩니다. Hi5-3D는 사용자 구성 및 펌웨어 다운로드를 위한 AJA Mini Config 애플리케이션을 지원합니다.

₩740,000 (VAT포함)*



주요기능:

- HD-SDI to HDMI 1.4a with additional SDI output
- Non 3D HD/SD-SDI pass through to HDMI
- 10-bit HDMI 1.4a support including 3D and embedded audio
- Additional 2-Channel RCA jack audio output
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HDMI 컨버터

Hi5-4K-Plus

4K/UltraHD-SDI to full HDMI 2.0 Converter

Hi5-4K-Plus는 HDMI 2.0의 확장된 데이터 속도와 보조를 맞춰 최대 18Gbps를 제공합니다. 이 높은 데이터 속도는 4K / UltraHD에서 최대 60fps의 4:2:2 및 4:4:4 크로마 하위 샘플의 풍부한 색상을 지원합니다. 비용 효율적인 HDMI 2.0 디스플레이를 통해 모니터링하고 SMPTE 2SI (Two Sample Interleave)를 완벽하게 지원할 수 있도록 모니터링 할 때 전문가용 4K HFR 장치에서 깨끗한 이미지 충실도와 색상 심도를 유지하십시오. Hi5-4K-Plus는 또한 HDMI v2.0a / CTA-861.3에 따라 HDR 메타 데이터를 생성하여 HDR 워크 플로를 지원합니다.

₩870,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Fully supports HDMI v2.0 to the maximum 18 Gbps for 4K/UltraHD 50/59.94/60 4:2:2/4:4:4 and HDR 10
- Supports Quad 3G & 1.5G/Dual Link 3G/3G-SDI
- Supports both quadrant (square division) and 2SI (two sample interleave) 4K mapping
- Embedded audio support 8-Channel 24-bit
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

Hi5-Fiber

HD/SD-SDI over Fiber to HDMI Video and Audio Converter

Hi5-Fiber는 단일 모드 1310 nm 광섬유 케이블 (ST 스타일 광 커넥터)을 통해 HD / SD-SDI에서 HDMI 모니터를 구동하는 HDMI로 변환합니다. 편리한 8 채널 HD / SD-SDI 오디오가 HDMI 출력에서 지원되므로 편리한 단일 케이블 오디오 / 비디오 연결이 가능합니다. Hi5-Fiber는 필요한 경우 별도의 오디오 모 니터링을 위해 2 채널 RCA 스타일 오디오 출력을 제공합니다.

₩990,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Fiber optic HD/SD-SDI to HDMI
- Supports single mode 1310 nm fiber optic cable with ST receiver
- Full HDMI support including embedded audio
- Additional 2-Channel RCA jack audio output
- No configuration necessary
- HDMI v1.2 standard
- 1m HDMI cable included
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

스케일링 컨버터

4K2HD

4K/UltraHD-SDI to 3G-SDI
Down-Converter

AJA의 4K2HD는 전문 SDI 4K / UltraHD 신호를 다운 컨버전합니다. 비용 효율적인 모니터링 및 변환을 위한 AJA의 고품질 스케일링을 사용하여 HD 해상도까지 실시간 모니터링 및 실시간 방송을 위한 환상적인 HD 이미지를 제작할 수 있습니다. 4K2HD는 SDI와 HDMI를 동시에 출력합니다. 4K2HD는 50 및 60fps의 고화질 (HFR) 4K 입력을 지원하며, 50 및 60fps의 HD 출력으로 다운 컨버전하여 정확함을 제공합니다. 4K2HD의 구성 옵션은 4K 입력에서 HD 해상도 이미지를 추출하여 HD 디스플레이의 4K 포커스 검사에 1 : 1 픽셀 이미지를 제공합니다. 구성은 USB를 통한 AJA Mini-Config 소프트웨어 제어를 통해 원격으로 설정할 수 있습니다.



₩1,120,000 (VAT포함)*

주요기능:

- Down-conversion to support 4K on HD-SDI and HDMI devices
- Supports HDMI v1.4 up to 1080p 59.94, 60 4:2:0
- 4K/UltraHD inputs using quad or dual 3G SDI
- Supports 3G/Dual Link/HD/SD-SDI
- Simultaneous SDI and HDMI outputs
- True 4K downscaled and cropped for HD output
- Center cut of original 4K frame supported for focus checks
- Supports quadrant (square division) and two sample interleave 4K mapping
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HD10MD4

HD/SD-SDI to SD-SDI Down-Converter

HD10MD4는 HD-SDI 비디오를 표준 화질 SDI 및 아날로그 컴포넌트 / 콤포지트 비디오로 변환하기 위한 소형 디지털 다운 컨버터입니다. HD10MD4는 풀 10 비트 데이터 경로 및 다 지점 보간을 사용하여 방송 품질의 다운 컨버팅 비디오를 생성합니다. 또한 HD10MD4는 표준 3:2 풀다운 기술을 사용하여 1080p 23.98 또는 1080psf 23.98에서 59.94 fps 출력 비디오로 변환합니다. 출력은 4:3 또는 16:9 표준 해상도 모니터용으로 포맷 할 수 있습니다. 4 채널 입력 내장 HD-SDI 오디오는 SDI 출력으로 전달됩니다.



₩1,370,000 (VAT포함)*

주요기능:

- Low cost broadcast quality 10-bit HD to SD down-converter
- Multi-standard HD-SDI or SDI Input
- Equalized loop through HD/SD-SDI output
- SDI and component/composite analog outputs
- 3:2 pulldown for 1080p 23.98 and 1080psf 23.98 inputs
- Full 10-bit data path, multipoint interpolation
- Configurable for 16:9 or 4:3 monitors
- Letterbox and crop modes
- 4:3 safe area graticule
- Passes 8-Channel embedded audio, 4-Channel on down-convert
- External DIP switch configuration
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

스케일링 컨버터

HDP3

3G-SDI to DVI-D and Audio Converter

HDP3은 LCD, DLP, Plasma 모니터 또는 프로젝터와 같은 디지털 디스플레이 장치 용 3G-SDI에서 DVI-D 미니 컨버터입니다. AJA의 우수한 품질의 스케일링 엔진과 디인터레이서를 사용하는 HDP3은 최대 1080p60의 3G-SDI 신호를 처리합니다. HDP3은 모니터 호환성을 위해 입력 프레임 속도를 조정하고 모니터 또는 프로젝터의 EDID에 응답하므로 최적의 출력 형식 및 배율 매개 변수를 자동으로 결정할 수 있습니다. 1 : 1 픽셀 매핑도 선택할 수 있습니다. HDP3은 2 채널 8 채널 24 비트 임베디드 오디오 (DVI-D 대 HDMI 어댑터 만 해당) 및 8 채널의 내장 오디오를 유지하는 SDI 입력의 루핑 출력을 제공하여 사용자 지정 가능 2 채널 아날로그 오디오 모니터링을 제공합니다.



₩990,000 (VAT포함)*

주요기능:

- 3G-SDI to DVI-D supports up to 1080p60
- Automatically adapts to popular LCD/DLP/Plasma monitors (and projectors) up to 1920 x 1200 and 1080p
- High quality scaling engine for proper display of 4:3 or 16:9 content
- 1:1 scaling for suitable monitor configurations
- 1:1 pixel mapping when selected
- 2-Channel RCA analog audio output (user assignable channels)
- HD-SDI/SDI looping output
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

UDC

3G-SDI Up, Down, Cross-Converter

UDC는 3G, HD 및 SD 비디오 형식간 변환을 지원하는 방송 품질의 업/다운/크로스 미니 컨버터입니다. AJA FS2에서와 같은 업계 선도적인 AJA의 컨버팅 기술을 사용하는 UDC는 저렴한 가격으로 매우 높은 품질의 변환을 제공합니다. I / O에는 3G / HD / SD-SDI 입력 및 출력, HDMI 출력 및 2 채널 RCA 스타일 오디오 출력이 포함됩니다. 또한 UDC는 내장 프레임 동기 장치를 가지고 있으며 외부 레퍼런스를 사용하여 출력 신호를 적절하게 시간 측정합니다. UDC는 로컬 DIP 스위치로 제어할 수 있으며 USB 및 AJA의 Mini-Config 응용 프로그램을 통해 추가 제어가 가능합니다. 레퍼런스 입력 (Reference Input)은 UDC가 프레임 동기화기 (frame synchronizer)로서 기능하여 로컬 기준을 잡는 것을 허용합니다.



₩990,000 (VAT포함)*

주요기능:

- Converts between 3G, HD, and SD formats
- Supports 1080p50, 60
- Very high quality conversions
- Built-in frame synchronizer
- 8-Channel embedded audio
- HDMI output with 8-Channel audio
- 2-Channel RCA analog audio output
- Reference input
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

Mini-Connect

Mini-Connect

Control AJA ROI Mini-Converters via Ethernet

Mini-Connect는 단일 Ethernet 연결을 통해 최대 4 개의 ROI Mini-Converter를 제어 할 수 있습니다. Mini-Connect는 기존 이더넷 네트워크와 통합되어 어디에서든지 쉽게 액세스 할 수 있기 때문에 모든 플랫폼에서 모든 웹 브라우저를 사용할 수있어 시설이나 웹의 ROI 미니 변환기를 쉽게 구성하고 제어 할 수 있습니다.

₩550,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Remote control of AJA ROI Devices via Ethernet
- Connect up to 4 USB enabled AJA ROI Mini-Converters
- Integrated web server
- Web based interface, accessible from any connected web browser on any platform
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

ROI (Region of Interest) 컨버터

ROI-SDI

3G-SDI to 3G-SDI and HDMI Outputs with Region of Interest Scaling and Direct 3G-SDI Loop Through

AJA의 ROI-SDI 스캔 컨버터는 3G-SDI 입력에서 3G-SDI 및 HDMI 미리 출력으로의 매우 우수한 품질로 변환 및 추출을 할 수 있는 합리적인 가격의 휴대용 컨버터입니다. 믿을 수 없는 이미지 스케일링과 광범위한 종횡비 변환 및 오디오 기능을 갖춘 ROI-SDI는 예산 및 공간을 희생하지 않고도 다양한 디스플레이 및 SDI 워크 플로우 요구 사항에 맞게 비디오 신호를 커스터마이징해야 하는 필요성을 충족시킵니다.



₩1,370,000 (VAT포함)*

주요기능:

- 3G-SDI to 3G-SDI and HDMI conversion
- Region of Interest scaling
- Scan converter with dual independent scalers
- Rotation, Horizontal and Vertical flip controls
- 3G-SDI loop through with Audio embedding
- Aspect ratio conversion
- Genlock input
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

ROI-DVI

DVI-D to 3G-SDI with Region of Interest Scaling

AJA의 ROI-DVI 스캔 컨버터는 합리적인 가격과 매우 휴대 가능한 크기로 SDI를 통해 컴퓨터 DVI 출력을 베이스 밴드 비디오로 탁월한 고품질 변환을 가능하게 합니다. ROI-DVI는 놀라운 이미지 스케일링 및 화면비, 프레임 레이트 변환 기능을 통해 예산이나 공간을 희생하지 않고도 컴퓨터 신호를 비디오 세계에 적절하게 통합해야 하는 필요성을 충족시킵니다. ROI-DVI는 임베디드 및 외부 오디오를 관리하는 제어 기능을 제공합니다. 무료로 제공되는 Mini-Config 응용 프로그램을 사용하면 들어오는 DVI 신호에서 관심 지역을 대화식으로 선택하고 가능한 가장 깨끗한 화질을 위해 AJA의 고품질 배울 알고리즘을 사용하여 해당 영역을 출력 해상도로 조정하는 방법을 제어할 수 있습니다.



₩1,370,000 (VAT포함)*

주요기능:

- Convert computer signals to professional video, with Region of Interest scaling
- User adjustable Region of Interest with interactive on-screen controls via supplied software
- Frame rate conversion
- Automatic input detection and configuration
- 3G/HD/SD-SDI output support for common SD and HD formats
- 4:3/16:9 conversion modes supported
- Embedded SDI audio output
- Reference input
- 3.5mm analog audio input embedded into SDI output
- Easy user control via USB
- Loop through DVI-D connector
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

ROI (Region of Interest) 컨버터

ROI-HDMI

HDMI to 3G-SDI with Region of Interest Scaling

AJA의 ROI-HDMI 스캔 컨버터는 합리적인 가격과 후대에 용이한 작은 크기로 컴퓨터의 HDMI 출력을 SDI를 통해 베이스 밴드 비디오로 탁월하게 고품질 변환합니다. ROI-HDMI는 놀라운 이미지 스케일링 및 애스펙트 및 프레임 레이트 변환 기능을 통해 예산이나 공간을 희생하지 않고 컴퓨터 신호를 비디오 세계에 적절히 통합해야 하는 필요성을 충족시킵니다. ROI-HDMI는 임베디드 및 외부 오디오를 관리하는 제어 기능을 제공합니다. 무료로 제공되는 Mini-Config 응용 프로그램을 사용하면 HDMI 입력 신호에서 관심 지역을 대화식으로 선택하고 가능한 가장 깨끗한 화질을 위해 AJA의 고품질 배울 알고리즘을 사용하여 해당 지역을 출력 해상도로 조정하는 방법을 제어 할 수 있습니다.

₩1,370,000 (VAT포함)*



주요기능:


- Convert computer signals to professional video, with Region of Interest scaling
- User adjustable Region of Interest with interactive on-screen controls via supplied
- Frame rate conversion
- Automatic input detection and configuration
- 3G/HD/SD-SDI output support for common SD and HD formats
- 4:3/16:9 conversion modes supported
- Embedded SDI audio output
- Reference input
- 3.5mm analog audio input embedded into SDI output
- Easy user control via USB
- Loop through HDMI connector
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

ROI-DP

DisplayPort to 3G-SDI with ROI Scaling

AJA의 ROI-DP 스캔 컨버터는 합리적인 가격과 후대에 용이한 작은 크기로 컴퓨터 디스플레이 포트 출력을 SDI를 통해 베이스 밴드 비디오로 탁월한 고품질 변환을 가능하게 합니다. ROI-DP는 놀라운 이미지 스케일링 및 애스펙트 및 프레임 속도 변환을 통해 예산이나 공간을 희생하지 않고도 컴퓨터 신호를 비디오 세계에 적절히 통합해야 하는 필요성을 충족시킵니다. ROI-DP는 임베디드 및 외부 오디오를 관리하는 제어 기능을 제공합니다. 무료로 제공되는 Mini-Config 응용 프로그램을 사용하면 들어오는 DisplayPort 신호에서 관심 영역을 대화식으로 선택하고 AJA의 고품질 배울 알고리즘을 사용하여 가능한 가장 깨끗한 화질을 위해 해당 영역을 출력 해상도로 조정하는 방법을 제어 할 수 있습니다.

₩1,370,000 (VAT포함)*

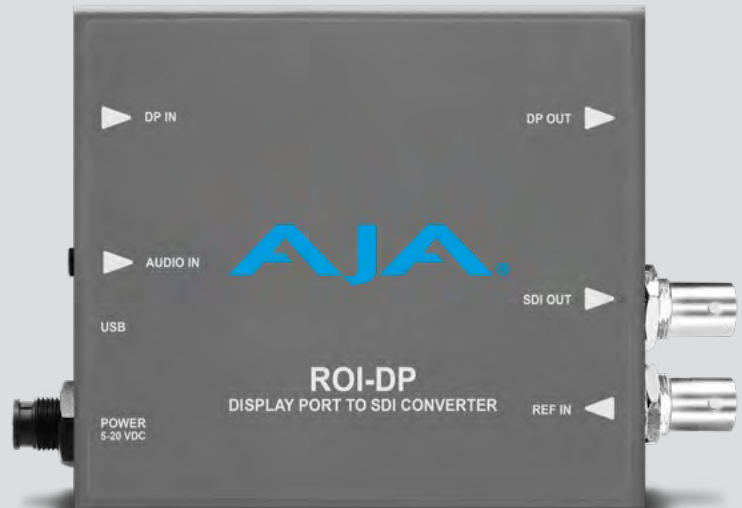

주요기능 :

- Convert computer signals to professional video, with Region of Interest scaling
- User adjustable Region of Interest with interactive on-screen controls via supplied software
- Frame rate conversion
- Automatic input detection and configuration
- 3G/HD/SD-SDI output support for common SD and HD formats
- 4:3/16:9 conversion modes supported
- Embedded SDI audio output
- Reference input
- 3.5mm analog audio input embedded into SDI output
- Easy user control via USB
- Loop through DisplayPort connector
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

방송 IP 컨버터

AJA IP Mini-Converters는 IP 기반 비디오 소스의 인코딩, 전송, 수신 및 디코딩을 위한 사용 지점 응용 프로그램 용으로 설계되었습니다. 견고하고 컴팩트 한 팬리스의 실용적인 Mini-Converters는 다양한 응용 분야에서 베이스 밴드와 IP 비디오 사이의 다리 역할을 합니다.

IPR-10G2-HDMI

SMPTE ST 2110 IP Video and Audio to HDMI Converter

IPR-10G-HDMI는 히트리스 스위칭을 지원하는 2 개의 10 GigE 포트가 있는 SMPTE ST 2110-HDMI 컨버터입니다.

IPR-10G-HDMI는 HD 소스 모니터링, 디지털 간판 및 비디오 월을 포함한 사용 시점 애플리케이션에 적합하며 SMPTE ST 2110 스트림을 디코딩 한 다음 풀 사이즈 HDMI 1.4 인터페이스로 출력을 위해 데이터를 포맷합니다. 비디오 스트림과 관련된 오디오는 추출되어 동기화 된 다음 아날로그 RCA 오디오 인터페이스의 출력뿐만 아니라 HDMI 신호에 포함됩니다.

₩1,750,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Essence support: SMPTE ST 2110
- Supports HD
- 2x 10 GigE SFP+ Cages supporting hitless switching (SFPs not included)
- Network (LAN) control and status including Link/Activity light
- Quick network setup with AJA eMini-Setup software
- Full-size HDMI 1.4 video output
- Audio out available via embedded HDMI and analog RCA
- Full 10-bit pixel processing pipeline
- Rugged, fanless, portable design

IPR-10G2-SDI

SMPTE ST 2110 IP Video and Audio to SDI Converter

IPR-10G2-SDI는 히트리스 스위칭을 지원하는 2 개의 10 GigE 포트를 지원하는 SMPTE ST 2110-SDI 컨버터입니다.

IPR-10G2-SDI는 HD 소스 모니터링, 디지털 사인 및 비디오 월을 포함한 사용 시점 애플리케이션에 적합하며 SMPTE를 디코딩합니다. ST 2110은 3G-SDI 출력을 위해 데이터를 스트리밍하고 포맷합니다. 비디오 스트림과 관련된 오디오는 SDI 신호로 추출되고 동기화 된 다음 임베드되며 아날로그 RCA 오디오 인터페이스로 출력됩니다.

₩1,750,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Essence support: SMPTE ST 2110
- 2x 10 GigE SFP+ Cages supporting hitless switching (SFPs not included)
- Network (LAN) control and status including Link/Activity light
- Quick network setup with AJA eMini-Setup software
- 2x 3G SDI BNC outputs 4:2:2 10-bits/pixel (single source mirrored)
- Audio out available via embedded SDI and analog RCA
- Full 10-bit pixel processing pipeline
- Rugged, fanless, portable design

방송 IP 컨버터

IPR-10G-HDMI

SMPTE ST 2110 IP Video and Audio to HDMI Converter

IPR-10G-HDMI는 SMPTE ST 2110 ~ HDMI 컨버터에 적합합니다. 디지털 사인 및 비디오 윌을 포함한 사용 시점 애플리케이션에 이상적입니다. IPR-10G-HDMI는 UltraHD 또는 HD를 포함한 SMPTE ST 2110 스트림을 디코딩 한 다음 풀 사이즈 HDMI 1.4 인터페이스에서 출력을 위해 데이터를 포맷합니다. 비디오 스트림과 관련된 오디오는 추출되어 동기화 된 다음 아날로그 RCA 오디오 인터페이스의 출력뿐만 아니라 HDMI 신호에 포함됩니다.

₩1,560,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Essence support: SMPTE ST 2110
- 1x RJ-45 for 10/100/1000 Base-T Ethernet media input
- Supports UltraHD and HD
- Full-size HDMI 1.4 video output

- Audio output via embedded 3G-SDI or analog RCA (selectable)
- Full 10-bit pixel processing pipeline
- Network (LAN) control and status
- Quick network setup with AJA eMini-Setup software

IPT-1G-HDMI

HDMI Video and Audio to JPEG 2000 Converter

IPT-1G-HDMI는 HDMI 기반 카메라, 라우터 및 디지털 레코더 및 플레이어에서 비디오를 수집하고 IPR-1G-1G에 공급하기 위해 IP 네트워크를 통해 배포하는 데 적합한 HDMI 대 VSF TR-01 (및 기타 JPEG 2000 형식) SDI, IPR-1G-HDMI, KONA IP 또는 다른 VSF TR-01 호환 리시버가 있습니다.

₩1,370,000 (VAT포함)*



주요기능:

- 1x RJ-45 for 10/100/1000 Base-T Ethernet media input
- Essence support: VSF TR-01 and other JPEG 2000 MPEG-2 workflows
- Rugged, fanless, portable design
- Full-size HDMI 1.4 video input

- Audio input via embedded HDMI or analog RCA (selectable)
- Full 10-bit pixel processing pipeline
- Network (LAN) control and status
- Quick network setup with AJA eMini-Setup software

방송 IP 컨버터

IPT-1G-SDI

3G-SDI Video and Audio to
JPEG 2000 Converter

IPT-1G-SDI는 SDI 기반 카메라, 라우터 및 디지털 레코더 및 플레이어의 비디오 수집에 적합한 3G-SDI 대 VSF TR-01 (및 기타 JPEG 2000 형식) 변환기로, IPR- 1G-SDI, IPR-1G-HDMI, KONA IP 또는 기타 VSF TR-01 호환 리시버가 있습니다.

₩1,370,000 (VAT포함)*



주요기능:

- 1x RJ-45 for 10/100/1000 Base-T Ethernet media input
- Essence support: VSF TR-01 and other JPEG 2000 MPEG-2 workflows
- Rugged, fanless design
- 1x 3G-SDI BNC input with 4:2:2 10-bits/pixel (and loop through)
- Audio input via embedded 3G-SDI or analog RCA (selectable)
- Full 10-bit pixel processing pipeline
- Network (LAN) control and status
- Quick network setup with AJA eMini-Setup software

IPR-1G-HDMI

JPEG 2000 IP Video and Audio
to HDMI Converter

IPR-1G-HDMI는 소스 모니터링, 디지털 사이 니지 및 비디오 벽을 포함한 사용 시점 애플리케이션에 적합한 HDMI 변환기에 대한 VSF TR-01 (및 기타 JPEG 2000 형식)입니다. IPR-1G-HDMI는 VSF TR-01 JPEG 2000 스트림을 디코드 한 다음 풀 사이즈 HDMI 1.4 인터페이스에서 출력 데이터를 포맷합니다. 비디오 스트림과 관련된 오디오는 추출되어 동기화 된 다음 아날로그 RCA 오디오 인터페이스의 출력뿐만 아니라 HDMI 신호에 포함됩니다.

₩1,120,000 (VAT포함)*



주요기능:

- 1x RJ-45 for 10/100/1000 Base-T Ethernet media input
- Essence support: VSF TR-01 and other JPEG 2000 MPEG-2 workflows
- Rugged, fanless, portable design
- Full-size HDMI 1.4 video output
- Audio out available via embedded HDMI and analog RCA
- Full 10-bit pixel processing pipeline
- Network (LAN) control and status
- Quick network setup with AJA eMini-Setup software

방송 IP 컨버터

IPR-1G-SDI

JPEG 2000 IP Video and Audio
to 3G-SDI Converter

IPR-1G-SDI는 소스 모니터링, 디지털 사이 니지 및 비디오 벽을 포함한 사용 시점 애플리케이션에 적합한 3G-SDI 컨버터 대 VSF TR-01 (및 기타 JPEG 2000 포맷)입니다. IPR-1G-SDI는 VSF TR-01 스트림을 디코딩 한 다음 3G-SDI 출력용 데이터를 포맷합니다. 비디오 스트림과 관련된 오디오는 SDI 스트림으로 추출되고 동기화 된 다음 임베드되며 아날로그 RCA 스테레오 인터페이스로 출력됩니다.

₩1,120,000 (VAT포함)*



주요기능:

- 1x RJ-45 for 10/100/1000 Base-T Ethernet media input
- Essence support: VSF TR-01 and other JPEG 2000 MPEG-2 workflows
- Rugged, fanless design
- 2x 3G SDI BNC outputs 4:2:2 10-bits/pixel (single source mirrored)
- Audio out available via embedded 3G-SDI and analog RCA
- Full 10-bit pixel processing pipeline
- Network (LAN) control and status
- Quick network setup with AJA eMini-Setup software

아날로그 컨버터

C10DA

Analog Video 1x6 Distribution Amplifier

C10DA는 NTSC 및 PAL을 지원하는 1x6 아날로그 분배 증폭기로 수신 신호의 여러 사본을 분배하거나 필요한 경우 긴 케이블을 보상하기 위해 이득 조정 기능을 사용하여 컴포지트 비디오의 내용을 확장할 수 있습니다. 또한 C10DA는 동기 신호가 외부에서 비디오 입력으로 공급 될 때 HD 시설에서 DA 3 레벨 동기화에 사용될 수 있습니다.

₩340,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Compact 1x6 analog DA
 - NTSC
 - PAL
- May be used to distribute tri-level sync when sync is fed into the Video Input for HD workflows
- 1 Analog, differential, 1x BNC Input
- 6 analog, 6x BNC outputs
- Gain: 3dB, -2dB, -1dB, 0dB, +1dB, +2dB, or +3dB, +/- 0.3dB
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HD10A-Plus

HD Analog Video to HD-SDI Converter

HD10A-Plus는 HD 워크 플로우를위한 소형, 고품질, 10 비트 아날로그 - 디지털 변환기입니다. HD10A-Plus는 카메라, VTR 또는 기타 아날로그 전용 장비에 HD 또는 SD SDI 출력을 추가 할 수 있으며 심지어 HD RGB 그래픽이있는 컴퓨터에도 추가 할 수 있습니다. HD10A-Plus는 HD YPbPr 또는 RGB 아날로그를 받아들이고 3 개의 중복 SDI 신호를 출력합니다. 1080i, 1080psf 및 720p에서 작동하며 내부 또는 외부 동기화 (3 단계)가 있습니다. 또한 HD10A-Plus에는 PAL 및 NTSC 요구 사항에 대한 SD 모드 지원이 포함되어 있습니다.

₩990,000 (VAT포함)*



주요기능:

- High quality 10-bit HDTV A/D Conversion
- Full bandwidth component HD RGB or YPbPr input
- 3 HD-SDI Outputs
- Multi-standard
- SD mode support
- Internal or external sync
- External DIP switch configuration
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

아날로그 컨버터


HD10AVA

HD Analog Video and Audio to HD-SDI Converter

HD10AVA는 소형, 고품질, 오디오 / 비디오, HD / SD A / D 변환 기입니다. HD10AVA는 비디오 입력 형식을 자동으로 감지하고 오디오 입력을 SD / HD-SDI 출력에 내장합니다. HD10AVA는 SD / HD-SDI 오디오 / 비디오 출력을 테이프 데크 또는 아날로그 출력이있는 전문 비디오 장비에 추가 할 때 유용합니다. HD10AVA는 이러한 장치의 구성품 출력을 사용하여 대부분의 HDV 카메라 또는 데크에 HD-SDI 출력을 추가하는 데 특히 유용합니다.

HD10AVA는 오디오 / 비디오 입력에 브레이크아웃 케이블을 사용하고 BNC에 3 개의 SD-HD-SDI 출력을 제공합니다.

₩990,000 (VAT포함) *



주요기능:

- Converts HD or SD analog video to SDI
- Converts and embeds analog audio
- Compact size fits easily in small spaces


- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HD10CEA

HD/SD-SDI to Analog Video and Audio Converter

HD10CEA는 오디오가 내장 된 HD / SD-SDI 비디오를 아날로그 비디오 및 4 채널 밸런스 아날로그 오디오로 변환합니다. SD 비디오 출력은 YPbPr (Betacam 또는 SMPTE, EBU N10), RGB, 컴포지트 또는 YC (S- 비디오)로 구성할 수 있습니다. HD 비디오 출력은 YPbPr 또는 RGB로 구성할 수 있습니다. 아날로그 오디오 출력은 평형 또는 불평형 구성으로 배선할 수 있습니다. 4 개의 오디오 채널은 1-4 그룹 중에서 선택할 수 있습니다. 오디오 및 비디오 출력 연결은 25 핀 D 초소형 커넥터 (3x BNC 4x XLR 브레이크아웃 케이블 제공)에서 사용할 수 있습니다. 모든 비디오 / 오디오 구성은 외부 DIP 스위치 선택에 의해 이루어집니다. 이 다기능 저비용 소형 모니터링 솔루션은 HD / SD-SDI 출력을 통해 2개의 루프를 출력합니다.

₩990,000 (VAT포함) *



Note: The HD10CEA does not up or down-convert between HD and SD

주요기능:

- Digital to analog audio and video converter
- SD/HD-SDI with embedded audio input
- SD component or composite video outputs (SD Input) HD

- Component video outputs (HD Input)
- 4-Channel balanced audio output
- Two equalized, loop through SD/HD-SDI outputs

- Selectable audio channel pair/group
- Five year warranty

아날로그 컨버터

V2Analog

HD/SD-SDI to Analog Video Converter

V2Analog는 모니터 및 테이프 데크와 같은 아날로그 장비를 디지털 워크 플로우에 통합하기 위한 이상적인 솔루션인 고품질의 비용 효율적인 디지털 - 아날로그 비디오 컨버터입니다. V2Analog는 전체 10 비트 데이터 경로를 사용하여 SD 또는 HD 해상도로 고품질 SDI 디지털 구성 요소 또는 컴포지트 아날로그 변환을 수행합니다. V2Analog는 들어오는 SDI 신호를 받아 YPbPr (SMPTE, EBU N10), Betacam 또는 RGB 컴포넌트 출력 또는 NTSC / PAL 또는 Y / C (S-Video) 컴포지트 출력으로 변환하여 모든 워크플로우에 완벽하게 통합합니다. 구성은 DIP 스위치의 유닛으로 설정하거나 USB를 통한 AJA Mini-Config 소프트웨어 제어를 통해 원격으로 설정할 수 있습니다.

₩550,000 (VAT포함)*

참고 : V2Analog는 SD 및 HD 해상도 사이에서 컨버팅을 하지 않습니다.
디지털 - 아날로그 신호 변환만 지원됩니다.



주요기능:

- 10-bit AJA digital to analog conversion
- Low power, compact size
- HD/SD-SDI input
- YPbPr/RGB component or composite output
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

V2Digital

Analog Video to HD/SD-SDI Converter

V2Digital은 신호 유형을 통합해야 하는 시설에 적합한 고품질의 비용 효율적인 아날로그 - 디지털 비디오 컨버터입니다. V2Digital은 완벽한 10 비트 데이터 경로와 2배 오버 샘플링을 사용하여 SD 또는 HD 해상도로 AJA의 컴포넌트 또는 컴포지트 아날로그 비디오를 SDI로 고품질의 10 비트 변환을 제공하여 탁월한 가격으로 품질 변환을 보장합니다. V2Digital은 컴포지트 소스의 고품질 디코딩을 제공하는 4 라인 적응형 Comb Comb 필터를 사용하여 YPbPr (SMPTE, EBU N10), Betacam 또는 RGB 컴포넌트 입력 또는 NTSC / PAL 또는 Y / C (S-Video) 컴포지트 입력을 수용합니다. 빗 필터는 최소 지연 요건을 위해 2 라인 또는 노치 모드로 전환할 수 있습니다. 구성은 DIP 스위치의 유닛으로 설정하거나 USB를 통한 AJA Mini-Config 소프트웨어 제어를 통해 원격으로 설정할 수 있습니다.

₩550,000 (VAT포함)*

참고 : V2Digital은 SD 및 HD 해상도 사이에서 컨버팅을 하지 않습니다.
아날로그 - 디지털 신호 변환만 지원됩니다.



주요기능:

- 10-bit AJA quality analog to digital conversion
- Low power, compact size
- YPbPr/RGB component or composite input
- HD/SD-SDI output
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

컬러 매니지먼트

LUT-box

In-Line Color Transform

LUT-box는 모니터에서 정확한 색상 공간을 보여 주어 유저가 원하는 소스 신호를 찾으려는 컬러 변환기입니다. Mac 또는 Windows에서 USB 연결한 후 무료로 제공되는 Mini-Config 소프트웨어를 사용하여 16x16x16 또는 17x17x17 크기의 1D LUT 및 3D LUT를 로드하면 됩니다. 동시 출력을 사용하여 단일 LUT- 박스에서 HDMI 및 SDI 모니터를 모두 사용할 수 있습니다. 임베디드 오디오는 출력으로 전달되며 2 채널 RCA 아날로그 출력을 통해 임베디드 오디오를 추출하지 않고도 쉽게 오디오를 모니터링 할 수 있습니다.

₩990,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Ensure proper image monitoring on-set or in the studio
- Simultaneous SDI and HDMI outputs
- 3D LUT support at 17x17x17
- +5 to 20V DC regulated, 8 watts max
- 12-bit processing
- 16-Channel embedded SDI and 8-Channel HDMI audio
- 2-Channel RCA analog audio output
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HDBaseT

AJA HDBaseT 컨버터는 산업 표준 HDBaseT 프로토콜을 사용하여 모델에 따라 6G-SDI, 3G-SDI 및 / 또는 HDMI에서 Cat 5 (이상) 케이블을 통해 최대 100 미터의 UltraHD / HD 신호를 송수신 할 수 있습니다. 장치 컨트롤을 위한 양방향 IR 및 RS-232도 지원되므로 고정 설치 AV, 디지털 신호계, 라이브 이벤트, 제작 후 / 네트워크 / 스튜디오 환경 및 온셋을 포함한 다양한 시나리오에 이상적입니다.

RovoRx-SDI

UltraHD/HD HDBaseT Receiver
to 6G/3G-SDI and HDMI w/PoH, Genlock

RovoRx-SDI는 4 개의 통합된 6G / 3G-SDI 출력과 RovoCAM의 출력을 수신하도록 특별히 설계된 HDMI 비디오 및 오디오 출력을 갖춘 UltraHD / HD HDBaseT 수신기입니다. 카메라에서 최대 100m 떨어진 곳에서 RovoCam의 비디오 및 오디오를 수신하고 SDI 모니터, 라우터 및 레코더 및 HDMI TV 및 장치로 출력하십시오. RovoRx-SDI는 광 범위한 출력 옵션을위한 DA (분배 증폭기) 모드도 제공합니다. RovoRx-HDMI의 HDBaseT 커넥터는 단일 Cat5e / 6 케이블 전체에서 카메라 비압축 비디오, 오디오, 전원 및 제어를 지원하여 케이블링 및 시스템 통합을 크게 단순화합니다.

₩1,370,000 (VAT포함)*



주요기능:

- 4x 6G/3G-SDI outputs support video and embedded audio for incredible multi-format compatibility
- 8-Channels (4 pairs) of SDI embedded audio supported
- DA Mode for distributing 6G/3G-SDI UltraHD and HD signals from HDBaseT sources
- An HDMI simultaneous output for UltraHD and HD displays
- REF in/out that can be genlocked with other broadcast gear
- A USB port for software configuration of SDI settings
- Power over HDBaseT (PoH), allowing RovoCam to be powered remotely from its physical location
- Five year warranty

RovoRx-HDMI

HDBaseT to HDMI Converter with PoH

RovoRx-HDMI는 AJA RovoCam의 동반 HDBaseT 수신기로 단일 케이블을 통해 카메라 제어, RS-232, 비디오, 오디오 및 전원을 가장 간단하게 통합합니다. 카메라에서 최대 100m 떨어진 곳에서 RovoCam의 비디오 및 오디오를 수신하고 HDMI TV 및 장치로 출력하십시오. RovoRx-HDMI의 HDBaseT 커넥터는 호환 가능한 타사 장치의 단일 Cat 5e / 6 케이블 전체에서 비 압축 비디오, 오디오, 전원 및 제어를 지원하여 케이블링 및 시스템 통합을 크게 단순화합니다. RovoRx-HDMI의 HDMI 및 오디오 출력은 저렴한 소비자 디스플레이를 포함한 모든 HDMI 장치를 지원합니다.

₩740,000 (VAT포함)*



주요기능:

- 1x UltraHD/HD HDMI 1.4b output
- 1x RCA stereo audio output (RovoCam only)
- 1x HDBaseT connector (RJ-45)
- 1x 3.5mm TRS input (RS-232) for VISCA camera control
- 1x USB for firmware upgrades and additional control
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HDBaseT

HB-T-HDMI

HDMI to HDBaseT Converter

- HDBaseT 4K / UltraHD 신호 익스텐더
- UltraHD, 4K 또는 HD HDMI를 HDBaseT로 변환
- Cat 5 (또는 그 이상)에서 압축되지 않은 4K 또는 HD HDMI 신호를 최대 100m까지 확장
- VESA (컴퓨터) 형식 및 DVI 호환성 (어댑터 포함)에 대한 폭 넓은 지원
- IR 입력 및 출력
- RS-232 장치 제어 연결

₩620,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Extends bidirectional IR and RS-232 on the same cable
- Support for deep color, 3D, EDID, HDCP
- Support for PCM 2-Channel, LPCM 5.1, LPCM 7.1
- Support for Dolby® Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS® Digital Surround and DTS-HD Master Audio
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HB-R-HDMI

HDBaseT to HDMI Converter

- HDBaseT 4K / UltraHD 신호 익스텐더
- HDBaseT를 HDMI로 변환
- Cat 5 (또는 그 이상)에서 압축되지 않은 4K 또는 HD HDMI 신호를 최대 100m까지 확장
- VESA (컴퓨터) 형식 및 DVI 호환성 (어댑터 포함)에 대한 폭 넓은 지원
- IR 입력 및 출력
- RS-232 장치 제어 연결

₩620,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Extends bidirectional IR and RS-232 on the same cable
- Support for deep color, 3D, EDID, HDCP
- Support for PCM 2-Channel, LPCM 5.1, LPCM 7.1
- Support for Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround and DTS-HD Master Audio
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HDBaseT

HB-R-SDI

HDBaseT to SDI Converter

- HDBaseT HD / SD 신호 익스텐더
- HDBaseT를 SDI로 변환
- Cat 5 이상으로 최대 100m의 HD / SD-SDI 신호 확장
- VESA (컴퓨터) 형식 및 DVI 호환성 (어댑터 포함)에 대한 폭넓은 지원
- IR 입력 및 출력
- RS-232 장치 제어 연결

₩870,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Extends bidirectional IR and RS-232 on the same cable
- Support for deep color, 3D, EDID, HDCP
- Support for PCM 2-Channel, LPCM 5.1, LPCM 7.1
- Support for Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos,
- DTS Digital Surround and DTS-HD Master Audio
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

HB-T-SDI

SDI to HDBaseT Converter

- HDBaseT HD / SD 신호 익스텐더
- SDI를 HDBaseT로 변환
- Cat 5 이상으로 최대 100m의 HD / SD-SDI 신호 확장
- VESA (컴퓨터) 형식 및 DVI 호환성 (어댑터 포함)에 대한 폭 넓은 지원
- IR 입력 및 출력
- RS-232 장치 제어 연결

₩870,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Extends bidirectional IR and RS-232 on the same cable
- Support for deep color, 3D, EDID, HDCP
- Support for PCM 2-Channel, LPCM 5.1, LPCM 7.1
- Support for Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos,
- DTS Digital Surround and DTS-HD Master Audio
- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

Optical 파이버 익스텐더



FiDO

Single, Dual, and Quad Channel SDI/Fiber Converters

FiDO는 SDI / Optical Fiber Extender 제품군입니다. FiDO는 단일 모드 모델의 표준 단일 모드 광섬유 케이블을 사용할 때 최대 10km의 거리에서 12G / 3G / HD / SD-SDI를 전송할 수 있습니다.

변환기 모델에 따라 LC, ST 또는 SC 커넥터를 선택하십시오.

CWDM SFP 옵션은 FiDO-2T-X 및 FiDO-4T-X 모델에서 사용할 수 있습니다. SFP 구성자와 적절하게 구성하십시오.

FiDO 컨버터는 모든 관련 SMPTE 사양을 충족 시키며 견고하고 다양하며 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

₩730,000부터 (VAT포함)*

주요기능 :

- Transport of 12G/3G/HD/SD-SDI over optical fiber connections
- Auto-detection of video format
- All SDI Ancillary data including embedded audio is passed
- Simplex or Duplex models available
- All inputs, either SDI or fiber, are equalized and reclocked
- ASI compatible
- Useful for eliminating ground loop problems
- 5-20VDC power supply (included)
- Five year warranty

제품:

- FiDO-TR-12G: 12G-SDI/LC Fiber transceiver
- FiDO-T-12G: Single Channel 12G-SDI to LC Fiber converter, with looping SDI output
- FiDO-R-12G: Single Channel LC Fiber to 12G-SDI converter, with dual SDI outputs
- FiDO-2T-12G: Dual Channel 12G-SDI to LC Fiber converter
- FiDO-2R-12G: Dual Channel LC Fiber to 12G-SDI converter
- FiDO-TR: SDI/LC Fiber transceiver
- FiDO-TR-MM: Multi-Mode SDI/LC Fiber transceiver
- FiDO-T: Single Channel SDI to LC Fiber converter, with looping SDI output
- FiDO-T-MM: Multi-Mode Single Channel SDI to LC Fiber converter, with looping SDI output
- FiDO-R: Single Channel LC Fiber to SDI converter, with dual SDI outputs
- FiDO-R-MM: Multi-Mode Single Channel LC Fiber to SDI converter, with dual SDI outputs
- FiDO-2T: Dual Channel SDI to LC Fiber converter
- FiDO-2T-MM: Multi-Mode Dual Channel SDI to LC Fiber converter
- FiDO-2R: Dual Channel LC Fiber to SDI converter
- FiDO-2R-MM: Multi-Mode Dual Channel LC Fiber to SDI converter
- FiDO-4T: Quad Channel SDI to LC Fiber converter
- FiDO-4T-MM: Multi-Mode Quad Channel SDI to LC Fiber converter
- FiDO-4R: Quad Channel LC Fiber to SDI converter
- FiDO-4R-MM: Quad Channel LC Fiber to SDI converter
- FiDO-T-SC: Single Channel SDI to SC Fiber converter, with looping SDI output
- FiDO-R-SC: Single Channel SC Fiber to SDI converter, with dual SDI outputs
- FiDO-T-ST: Single Channel SDI to ST Fiber converter, with looping SDI output
- FiDO-R-ST: Single Channel ST Fiber to SDI converter, with dual SDI outputs
- FiDO-4T-ST: Quad Channel SDI to ST Fiber converter
- FiDO-4R-ST: Quad Channel ST Fiber to SDI converter

악세사리:

- DWP-U-R1: Power supply included
- Rackmount bracket

SDI/Optical 파이버 익스텐더

FiDO SFP Options

CWDM 송신기 SFP 용 단일 케이스는 다음과 같습니다.

CWDM 요구 사항에 대해 AJA FiDO를 주문할 때는 다음과 같이 케이스를 주문하십시오. 다른 모든 FiDO에는 단일 모드 또는 다중 모드 SFP가 포함되어 있습니다. www.aja.com/config에서 AJA의 SFP Configurator를 사용하여 CWDM SFP로 주문시 구성


Model case name for ordering:

- FiDO-2T-X: \$1240 US MSRP (Includes CWDM SFP module) Dual Channel SDI to CDWM SFP*
- FiDO-4T-X: \$1935 US MSRP (Includes CWDM SFP module) Quad Channel SDI to CDWM SFP*

*CWDM SFP modules need to be configured using [AJA SFP Configurator](#) for FiDO-2T-X and FiDO-4T-X models.

Multi-Mode SFP Modules

Single and Dual Channel
LC Fiber; Transmitters,
Receivers and Transceivers

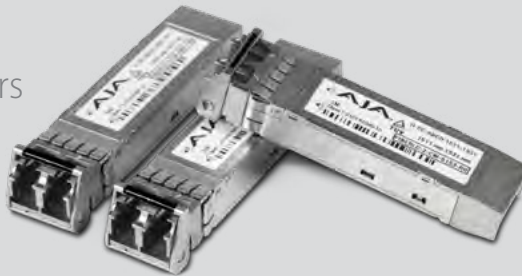

Model	Description
FIBERLC-TR-MM	Single Multi-Mode LC 3G Fiber Transceiver SFP
FIBERLC-1TX-MM	Single Multi-Mode LC 3G Fiber Tx SFP
FIBERLC-1RX-MM	Single Multi-Mode LC 3G Fiber Rx SFP
FIBERLC-2TX-MM	Dual Multi-Mode LC 3G Fiber Tx SFP
FIBERLC-2RX-MM	Dual Multi-Mode LC 3G Fiber Rx SFP

CWDM SFP Modules

Dual Channel LC Fiber Transmitters

사용 가능한 CWDM SFP 모듈 중 하나를 사용하여 구매시 구성하십시오. 자세한 정보는 파장 차트를 참조하십시오.

A convenient SFP configurator can be found at www.aja.com/config

Wavelength 1	Wavelength 2
1271 nm	1291 nm
1311 nm	1331 nm
1351 nm	1371 nm
1391 nm	1411 nm
1431 nm	1451 nm
1471 nm	1491 nm
1511 nm	1531 nm
1551 nm	1571 nm
1591 nm	1611 nm

SDI/Optical 파이버 익스텐더

FiDO-TR-12G

1-Channel 12G-SDI/LC Single Mode LC Fiber Transceiver

- 이중 연결 (LC 커넥터)
- 12G / 3G / HD / SD-SDI 입력 및 출력 양방향, 이중 채널 섬유
- SDI 입력의 Reclock 된 루프 스루
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩1,920,000 (VAT포함)*



FiDO-T-12G

1-Channel 12G-SDI to Single Mode LC Fiber Transmitter

- 심플 렉스 연결 (LC 커넥터)
- 12G / 3G / HD / SD-SDI 입력
- SDI 입력의 Reclock 된 루프 스루
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩1,190,000 (VAT포함)*



FiDO-R-12G

1-Channel Single Mode LC Fiber to 12G-SDI Receiver

- 심플 렉스 연결 (LC 커넥터)
- 12G / 3G / HD / SD-SDI 출력
- 두 번째 SDI 출력 (DA : 동일한 신호)
- 2 개의 일치하는 SDI 출력
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩1,190,000 (VAT포함)*



FiDO-2T-12G

2-Channel 12G-SDI to Single Mode LC Fiber Transmitter

- 2 개의 단방향 또는 1 개의 이중 연결 (LC 커넥터)
- 12G / 3G / HD / SD-SDI 입력 단자 2 개 독립 채널
- SDI-to-Fiber 경로는 모두 완전히 독립적입니다.
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩1,920,000 (VAT포함)*



SDI/Optical 파이버 익스텐더

FiDO-2R-12G

2-Channel Single Mode LC Fiber to 12G-SDI Receiver

- 2 개의 단방향 또는 1 개의 이중 연결 (LC 커넥터)
- 12G / 3G / HD-SDI 출력의 독립적인 채널 2 개
- 두 개의 광섬유 - SDI 경로는 완전히 독립적입니다.
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩1,920,000 (VAT포함)*



FiDO-TR

1-Channel 3G-SDI/LC Single Mode LC Fiber Transceiver

- 이중 연결 (LC 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI 입력 및 출력
- 양방향, 이중 채널 섬유
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩1,000,000 (VAT포함)*



FiDO-TR-MM

1-Channel 3G-SDI/LC Multi-Mode LC Fiber Transceiver

- 이중 연결 (LC 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI 입력 및 출력
- 양방향, 이중 채널 섬유
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩1,330,000 (VAT포함)*



FiDO-T

1-Channel 3G-SDI to Single Mode LC Fiber Transmitter

- 심플 렉스 연결 (LC 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI 입력
- 루핑 SDI 출력
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩730,000 (VAT포함)*



SDI/Optical 파이버 익스텐더

FiDO-T-MM

1-Channel 3G-SDI to Multi-Mode LC Fiber Transmitter

- 심플 렉스 연결 (LC 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI 입력
- 루핑 SDI 출력
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩1,060,000 (VAT포함)*



FiDO-R

1-Channel Single Mode LC Fiber to 3G-SDI Receiver

- 심플 렉스 연결 (LC 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI 출력
- 2 개의 일치하는 SDI 출력
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩730,000 (VAT포함)*



FiDO-R-MM

1-Channel Multi-Mode LC Fiber to 3G-SDI Receiver

- 심플 렉스 연결 (LC 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI 출력
- 2 개의 일치하는 SDI 출력
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩1,060,000 (VAT포함)*



FiDO-2T

2-Channel 3G-SDI to Single Mode LC Fiber Transmitter

- 이중 연결 (LC 커넥터)
- 듀얼, 독립 3G / HD / SD-SDI 입력
- SDI-to-Fiber 경로는 모두 완전히 독립적입니다.
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩1,000,000 (VAT포함)*



SDI/Optical 파이버 익스텐더

FiDO-2T-MM

2-Channel 3G-SDI to Multi-Mode LC Fiber Transmitter

- 이중 연결 (LC 커넥터)
- 듀얼, 독립 3G / HD / SD-SDI 입력
- SDI-to-Fiber 경로는 모두 완전히 독립적입니다.
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩1,330,000 (VAT포함)*



FiDO-2R

2-Channel Single Mode LC Fiber to 3G-SDI Receiver

- 이중 연결 (LC 커넥터)
- 듀얼, 독립 3G / HD / SD-SDI 출력
- 두 개의 광섬유 - SDI 경로는 완전히 독립적입니다.
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩1,000,000 (VAT포함)*



FiDO-2R-MM

2-Channel Multi-Mode LC Fiber to 3G-SDI Receiver

- 이중 연결 (LC 커넥터)
- 듀얼, 독립 3G / HD / SD-SDI 출력
- 두 개의 광섬유 - SDI 경로는 완전히 독립적입니다.
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩1,060,000 (VAT포함)*



FiDO-4T

4-Channel 3G-SDI to Single Mode LC Fiber Transmitter

- 4 개의 단방향 또는 2 개의 이중 출력 연결 (LC 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI의 독립 채널 4 개
- 4 개의 광 링크를 통한 4K / UltraHD-SDI
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩1,000,000 (VAT포함)*



SDI/Optical 파이버 익스텐더

FiDO-4T-MM

4-Channel 3G-SDI to Multi-Mode LC Fiber Transmitter

- 4 개의 단방향 또는 2 개의 이중 출력 연결 (LC 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI의 독립 채널 4 개
- 4 개의 광 링크를 통한 4K / UltraHD-SDI
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩2,820,000 (VAT포함)*



FiDO-4R

4-Channel Single Mode LC Fiber to 3G-SDI Receiver

- 4 개의 단방향 또는 2 개의 이중 입력 연결 (LC 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI의 독립 채널 4 개
- 4 개의 광 링크를 통한 4K / UltraHD-SDI
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩2,150,000 (VAT포함)*



FiDO-4R-MM

4-Channel Multi-Mode LC Fiber to 3G-SDI Receiver

- 4 개의 단방향 또는 2 개의 이중 입력 연결 (LC 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI의 독립 채널 4 개
- 4 개의 광 링크를 통한 4K / UltraHD-SDI
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩2,820,000 (VAT포함)*



FiDO-T-SC

1-Channel 3G-SDI to Single Mode SC Fiber Transmitter, with SDI loop out

- 단면 연결 (SC 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI 입력
- 루핑 SDI 출력
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩730,000 (VAT포함)*



SDI/Optical 파이버 익스텐더

FiDO-R-SC

1-Channel Single Mode SC Fiber to 3G-SDI Receiver, with dual SDI outputs

- 단면 연결 (SC 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI 출력
- 2 개의 일치하는 SDI 출력
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치)
- 5년 보증

₩730,000 (VAT포함)*



FiDO-R-ST

1-Channel Single Mode ST Fiber to 3G-SDI Receiver, with dual SDI outputs

- 심플 렉스 연결 (ST 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI 출력
- 2 개의 일치하는 SDI 출력
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩730,000 (VAT포함)*



FiDO-T-ST

1-Channel 3G-SDI to Single Mode ST Fiber Transmitter, with SDI loop out

- 심플 렉스 연결 (ST 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI 입력
- 루핑 SDI 출력
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩730,000 (VAT포함)*



FiDO-4T-ST

4-Channel 3G-SDI to Single Mode ST Fiber Transmitter

- 4 개의 단방향 출력 연결 (ST 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI의 독립 채널 4 개
- 4 개의 광 링크를 통한 4K / UltraHD-SDI
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩2,150,000 (VAT포함)*



SDI/Optical 파이버 익스텐더

FiDO-4R-ST

4-Channel Single Mode ST Fiber to
3G-SDI Receiver

- 4 심플 입력 연결 (ST 커넥터)
- 3G / HD / SD-SDI의 독립 채널 4 개
- 4 개의 광 링크를 통한 4K / UltraHD-SDI
- 5-20VDC 전원 사용 (DWP-U-R1 범용 전원 공급 장치 포함)
- 5년 보증

₩2,150,000 (VAT포함)*



인프라스트럭처

12GDA

12G-SDI Distribution Amplifier

12GDA는 케이블 실행 및 설치 시간을 절약 할 수있는 소형 1x6 12G-SDI 리로킹 분배 증폭기입니다.

4K / UltraHD 싱글 링크 워크 플로우를위한 12G-SDI 지원으로, 포맷에 의존하지 않는 장치에는 복구 된 입력과 동일한 6 개의 개별적으로 리 클럭 된 SDI 출력이 있습니다. 또한 자동 입력 감지, 케이블 이퀄라이제이션 및 LED 신호 감지 표시등을 제공합니다.

₩780,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Compact 12G-SDI distribution
- Six separately reclocked outputs
- Miniature size
- 12G cable equalization (1694 coax)
- 12 Gbps, 70m
- 6 Gbps, 100m
- 3 Gbps, 140m
- 1.5 Gbps, 200m
- 270 Mbps, 300m
- 12G/6G/3G/HD/SD-SDI input, autosensing
- Passes all ancillary data
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

12GM

12GM 12G-SDI to/from SDI Muxer/Demuxer

12GM은 12G-SDI를 쿼드 링크 3G-SDI 및 쿼드 링크 3G-SDI에서 12G-SDI로 변환 할 수있는 소형 SDI 전송 변환기입니다.

Muxer / Demuxer는 4G, UltraHD, 2K, HD 및 SD 워크 플로우와 12G, 6G, 3G 및 1.5G 비트 속도의 쿼드 링크 SDI 신호에서 단일 링크 SDI 신호로의 변환을 지원합니다. Square Division (Quadrant)과 Two Sample Interleave (2SI) 입력 및 출력 형식이 모두 지원됩니다.

₩1,240,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Compact 12G-SDI to/from quad-link 3G-SDI conversion and 6G-SDI to/from quad-link 1.5G-SDI
- SMPTE 2082 inputs and outputs configurable to SMPTE 425 inputs and outputs
- Two Sample Interleave (2SI) to Square Division (Quadrant) pixel mapping
- Square Division (Quadrant) to Two Sample Interleave (2SI) pixel mapping
- Input signal diagnostics
- Input timing analyzer for quad-link signals
- Configurable as a 1x4 Distribution Amplifier for 12G, 6G, 3G and 1.5G bit rates
- Automatic equalizing and reclocking with jitter attenuation
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

인프라스트럭처

3G-AM

3G-SDI 8-Channel AES Embedder/Disembedder

3G-AM은 3G-SDI 입 / 출력을 지원하는 8 채널 AES 오디오 임베더 / 분리 기입입니다. 오디오 분리 기능은 항상 작동하여 4 개의 AES 출력을 제공합니다. 오디오 임베딩은 채널 쌍 기준으로 사용자가 3G-SDI 입력 오디오를 전달하거나 브레이크 아웃 케이블에서 입력 AES 오디오를 임베드 할 수 있도록 선택할 수 있습니다. AES 입력은 비디오 입력에 동기하는 48kHz 속도로 변환 된 샘플 속도입니다. 3G-AM은 자동으로 입력 비디오 표준을 감지하고 구성합니다.

₩1,120,000 (VAT포함)*



주요기능:

- 3G-SDI embedder/disembedder
- 8-Channel AES I/O
- Supplied breakout cables for balanced AES - XLR connectors

- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

3G-AMA

3G-SDI Analog Audio Embedder/Disembedder

3G-AMA는 3G-SDI 입력 및 최대 1080p 60 출력을 지원하는 4 채널 아날로그 오디오 임베더 / 분리기입니다. 오디오 분리 기능은 항상 작동하며 4 개의 아날로그 출력을 제공합니다. 오디오 임베딩은 채널 쌍 기준으로 사용자가 3G-SDI 입력 오디오를 전달하거나 브레이크 아웃 케이블에서 입력 아날로그 오디오를 임베드 할 수 있도록 선택할 수 있습니다. 아날로그 오디오 레벨을 선택할 수 있습니다. 3G-AMA는 자동으로 입력 비디오 표준을 감지하고 구성합니다.

₩1,120,000 (VAT포함)*



주요기능:

- 3G-SDI embedder/disembedder
- 4-Channel balanced analog audio I/O
- Supplied XLR breakout cable

- Configure via USB port and supplied Mini-Config software
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

인프라스트럭처

3GDA

1x6 3G-SDI Reclocking Distribution Amplifier

3GDA는 소형, 저가의 1x6 3G-SDI 입력, 리 클로킹 분배 증폭 기입니다. 별도로 버퍼링 된 6 개의 SDI 출력을 갖춘 3GDA는 자동 입력 감지, 리 클로킹 및 케이블 이퀄라이제이션 기능을 제공합니다.

₩620,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Compact SD/HD distribution
- Six separately buffered outputs
- Miniature size
- 3G cable equalization (1694 coax)
- SD: 270mb, 350m, HD: 1.5Gb, 200m

- 3G/HD/SD-SDI input, autosensing
- Passes all ancillary data
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

3GM

3G/1.5G HD-SDI Multiplexer

3GM은 듀얼 링크 1.5G SMPTE 372M 및 3G SMPTE 425M을 상호 연결하기 위한 다양하고 경제적인 도구입니다. 3GM은 양방향이며 듀얼 1.5G에서 3G 또는 3G에서 듀얼 1.5G로 변환할 수 있습니다. 또한 3GM의 3G HD-SDI 출력은 SMPTE 425M 유형 A 또는 B에 맞게 구성할 수 있습니다. 3GM은 3G를 A / B 유형에서 /로 변환할 수도 있습니다. 3GM은 단일 링크 인 모니터 출력도 제공합니다. SMPTE 292M 1.5G HD-SDI. 3GM은 또한 SMPTE 259M 270Mb SDI와 호환됩니다.

₩740,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Compact 3G to/from 1.5G conversion
- SMPTE 425M-AB inputs, 3G outputs configurable to A or B
- Converts SMPTE 425M A to/from SMPTE 425M B
- Provides SMPTE 292 monitor output for dual 1.5G or 3G inputs

- Fully equalizing and reclocking with jitter attenuation
- If SMPTE 292M is input, all outputs are 1.5G SMPTE 292M
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

인프라스트럭처



ADA4

4-Channel Bidirectional Audio A/D and D/A Converter

ADA4는 4 채널 A / D, 4 채널 D / A, 2 채널 A / D 및 2 채널 D / A 또는 AES 동기화 장치로 구성 할 수있는 4 채널 양방향 변환기입니다. ADA4는 동기화를 위해 AES11, 워드 클럭 또는 비디오 동기 / 컬러 검정 참조 입력을 수신 할 수 있습니다. 참조 입력 및 동기화는 자동입니다. 오디오 레벨은 DIP 스위치 컨트롤을 통해 구성 할 수 있습니다.

₩610,000 (VAT포함)*

Breakout Cable Included

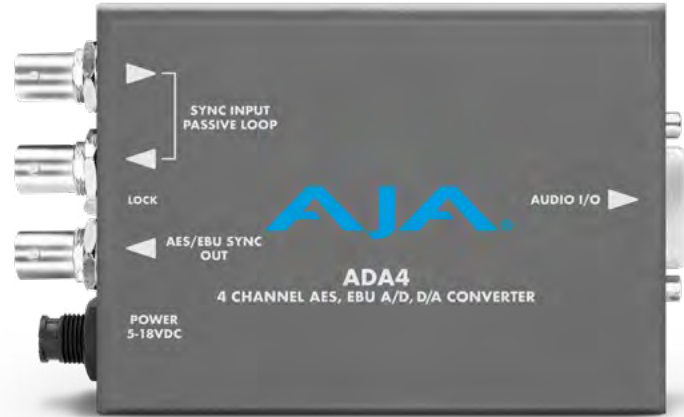

주요기능:

- 4 Simultaneous A/D and D/A, or AES Synchronizer
- Full time AES11 low jitter reference output
- Up to 4-Channels of balanced analog to AES/EBU audio
- Up to 4-Channels of AES/EBU to balanced analog audio
- Supplied XLR breakout cable
- AES11/wordclock/tri-level sync/
- Color black reference loop
- Adjustable audio levels
- Sample rate conversion between 96 kHz and 48 kHz DIP switch configuration
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

GEN10

HD/SD Sync Generator 10 Blackburst and Tri-Level Sync Generator

GEN10은 비용 효율적이고 유연한 SD / HD / AES 동기 생성기입니다. GEN10은 독립적으로 제어되는 SD / HD 동기 출력과 AES-11 출력의 두 그룹을 포함하여 7 개의 출력을 제공합니다. SD 출력은 컬러 블랙과 컬러 바 사이를 전환 할 수 있습니다. HD 3 중 레벨 동기화는 현재 사용중인 모든 것을 포함하여 19 가지 HD 포맷간에 전환 할 수 있습니다. AES-11 출력은 SILENCE와 TONE 사이에서 전환 할 수 있습니다. 모든 아웃풋은 서로 동기화되어 있으며 정확한 마스터 타임베이스를 기반으로 합니다.

₩550,000 (VAT포함)*



주요기능:

- HD bi-level/tri-level sync generation
- SD Color Black or Color Bars
- Two groups of independently switchable outputs allow simultaneous HD and SD sync generation
- AES-11 output switchable between silence and tone
- Multiple outputs can synchronize entire systems without requiring a sync DA
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

인프라스트럭처

HD5DA

1x4 HD/SD-SDI Distribution Amplifier

HD5DA는 초소형, 저렴한 1x4 HD / SD-SDI 분배 증폭기 / 리피터입니다. 4 개의 별도 버퍼링 된 HD / SD-SDI 출력이 특징인 HD5DA는 자동 HD 케이블 이퀄라이제이션을 125 미터까지 제공하며 143, 177, 270, 360 Mb 및 1.5 Gb SDI에 자동으로 적응합니다.

₩360,000 (VAT포함)*



주요기능:

- Compact HD-SDI/SDI Distribution
- Four separately buffered HD-SDI/SDI outputs
- Auto equalization
- Belden 1694 cable, HD 125m, SD 300m
- Acts as low cost repeater
- Automatic multi-standard 143/177/270 Mb, 1.5 Gb
- Miniature size
- DWP-U-R1 power supply included
- Five year warranty

악세사리

DRM

Mini-Converter Rackmount Frame

DRM은 소형 AJA 미니 컨버터 (D4 - D5 시리즈 및 다른 크기의 동일한 제품) 중 최대 12 개, 대형 AJA 미니 컨버터 (D10 또는 HD10 시리즈) 중 최대 6 개를 수용 할 수있는 2RU 프레임입니다. (두가지의 혼용 설치도 가능) DRM에는 12 개의 커넥터가있는 110 / 220V 전원 공급 장치가있어 각 미니 컨버터에 개별 전원 공급 장치가 없어도 미니 변환기에 직접 5V 전원을 공급할 수 있습니다.

₩1,030,000 (VAT포함)*

참고 : 발열, 크기 및 전력 요구 사항으로 인해 AJA의 3GM, ROI, 4K2HD 및 Hi5 - 4K 미니 컨버터는 DRM 프레임에서 지원되지 않습니다.



아래의 AJA 미니 컨버터 시리즈는 DRM에 설치가 가능합니다 :

- D-Series
- HD-Series
- G-Series

DRM에는 최대 12 개의 컨버터를 연결할 수있는 내장 전원 공급 장치가 포함되어있어 개별 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다. 선택 사양 인 전면 패널도 사용할 수 있습니다.

DWP-U-R1

Universal Power Supply

DWP-U-R1은 모든 AJA 미니 컨버터와 함께 무료로 제공되는 국제적으로 호환 가능한 범용 전원 공급 장치입니다. 교체 가능한 4 개의 플러그 어댑터를 통해 DWP-U-R1은 사실상 세계 어느 곳에서나 사용할 수 있습니다. 골드 핀이 달린 몰딩된 래칭 원형 커넥터는 DWP가 전문 비디오 업계의 높은 신뢰성 요구 사항을 충족 할 수 있도록합니다.

₩70,000 (VAT포함)*



PWR-CABLE

P-TAP to 2x AJA Mini-Converter Power Connectors

₩130,000 (VAT포함)*



악세사리

P-TAP-CBL

P-Tap to AJA Mini-Converter Power Cable

₩100,000 (VAT포함)*



CMP

Converter Mounting Plate

컨버터 장착 플레이트 : 산업 표준 무선 트랜스 미터 브래킷 등에 대부분의 AJA 미니 컨버터를 장착하십시오. 유연한 장착 옵션을 통해 컨버터를 카메라, 리그 및 배터리 플레이트에 직접 장착할 수 있습니다. 장착용 나사 2 개가 있는 브래킷 1 개가 포함되어 있습니다.

₩140,000 (VAT포함)*



RMB

Rackmount Bracket

AJA 미니 컨버터를 랙 측면에 쉽게 장착하십시오. 장착 용 나사 2 개가있는 브래킷 1 개가 포함되어 있습니다. 또한 10 팩으로 제공됩니다. RMB-10

₩11,000(1pcs) (VAT포함)*



www.AJAKOREA.com



5 년 워런티

AJA Video는 컨버터의 구입일로부터 5 년 동안 재료 및 제조 기술에 결함이 없음을 보증합니다.

AJA 비디오 시스템 주식회사에 대하여

1993 년 이래로 AJA 비디오 시스템은 고품질의 비용 효율적인 디지털 비디오 제품을 프로페셔널, 방송 및 포스트 프로덕션 시장에 제공하는 비디오 인터페이스 및 변환 솔루션의 선두 제조업체입니다. AJA 제품은 캘리포니아 주 그라스 밸리 (Grass Valley, California)의 시설에서 설계 및 제조되며 전 세계 리셀러 및 시스템 통합 업체의 광범위한 판매 채널을 통해 판매됩니다. 자세한 내용은 당사 웹 사이트 www.aja.com을 참조하십시오.

AJA Video Systems, Inc.
Grass Valley, California
www.aja.com • sales@aja.com • support@aja.com